


I J P 用搬送装置

YS-MACHINE

底面印字用搬送装置


SB-29

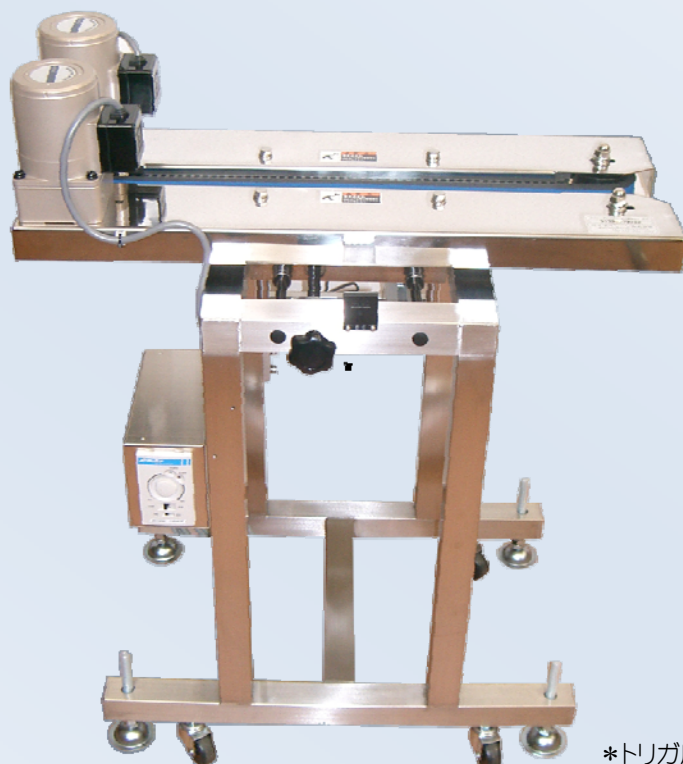

- *トリガ用センサーと各社ノズル取付
ブラケットはオプションです。
- *流れ方向は右流れ・左流れ両方あり
- *FLは700・750・800・850+80mm
から選択

□ 特 徴

インバーター付で前後ベルト速度の変速が簡単に出来ます。
サイドベルト幅調整はハンドル1つで行えます。
本体主要部分はステンレスを使用しております。
各メーカー様のインクジェットノズルに対応したブラケットを準備しております。



ベルト上下ハンドル昇降タイプ



ロングタイプ インクジェットと
印字有無検査を行います。



重量物の搬送に
ツインベルトタイプ